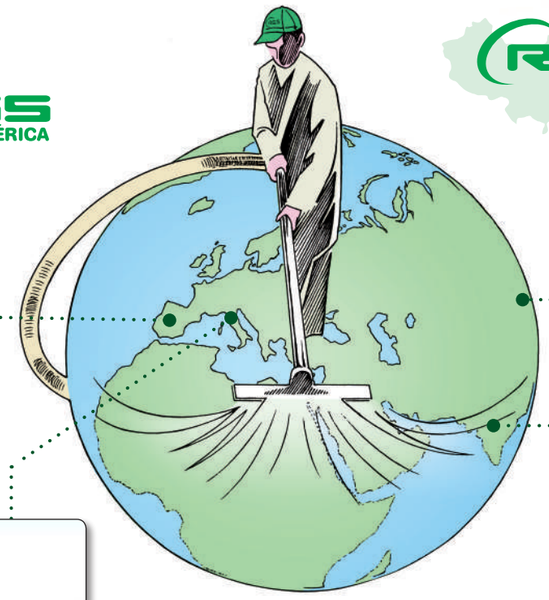

RGS

Aspiratori industriali
Aspirateurs industriels

Impianti centralizzati
Systèmes d'aspiration centralisée

Trasportatori pneumatici
Convoyeurs pneumatiques

RGS VACUUM SYSTEMS SRL
Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021
info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com

RGS

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
SERIE "FOOD & PHARMA"

produit made in italy

Aspirateurs Industriels serie "FOOD & PHARMA"

BA281

BAV362

A236X3

F340X1

AS146X

AS556

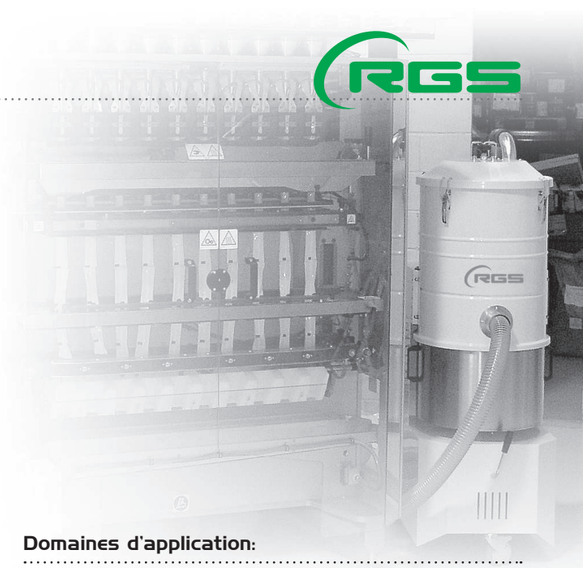

Domaines d'application:

AGRI-ALIMENTAIRE | PHARMACIE | TEXTILE | OEM | EMBALLAGE

Les meilleures partenaires pour les spécialistes de l'emballage

Cette familie d'aspirateurs RGS a été créée pour résoudre tous le problèmes de dépoussiérage, nettoyage et enlèvement des déchets liés au monde de l'emballage et du conditionnement, principalement dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.

La famille complète comprend:

• BA-BAV: aspirateurs dotés de base horizontale ou verticale fixe avec puissances de 0.37kw à 4kw et capacités de 15 à 25 l., idéaux pour l'aspiration fixe à côté de la machines automatiques des petites quantités de matériel.

• A236-A336: des véritables aspirateurs mobiles avec des puissances comprises entre 1.5kw à 2.2kw et cuves de 25 à 48 litres, idéaux pour aspirer des quantités importantes de produit à côté de la machine automatique, mais ils peuvent également êntre utilisés à la fin du tour de travail pour le nettoyage général du milieu de travail.

• F230-F340: comme les modèles précédents mais également disponibles en version ATEX et disponibles avec une gamme complète d'options faciles à installer qui rende ces aspirateurs particulièrement adaptés à l'industrie pharmaceutique.

• AS: aspirateurs industriels conçus pour l'aspiration de garnitures en plastiques ou autre matériaux qui sont habituellement produites par les machines d'emballage au moment de la fermeture de l'emballage, qui, en plus d'aspirer, il compacten également les coupures à l'intérieur du sac de filtrage afin d'optimiser les opéerations de vidange. Disponibles avec des puissance de 0.9kw à 4kw et conteneurs de 105 à 215 litres.

Una expérience de plus de dix ans dans le secteur nous a permis de concevoir ces aspirateurs a fin d'eviter l'accumulation de débris dans des endroits cachés et la couleur blanche est idéaux pour permettre un nettoyage impeccable de l'aspirateur.

En plus des versions en acier peint sont disponibles des versions partiellement ou entièrement en acier inox AISI 304 qui permettent la récupération et la réutilisation des poudres et en permettant donc leur utilisation dans l'industrie pharmaceutique.

Les caractéristiques les plus importantes:

• unités aspirantes triphasées (ou monophaées en option jusqu'à 2.2kw) à canal latéral pour una activité 24 heures sur 24

• la gamme la plus complète en termes de puissance, capacité et versions

• catégories de filtration différentes: L (standard), M ou H, nylon (AS) pour permettre l'aspiration de n'importe quelle poussière

• large gamme d'accessoires et options pour s'adapter facilement a n'importe quelle machine automatique

• disponibles en version ATEX pour una utilisation dans les zones dangereuses ou pour l'aspiration de produits à risque d'explosion

MODELE	BA2205 BA/BAV2805 BA/BAV3605	BA/BAV281 BA/BAV361	BA362 BAV362 A236 F230	BA363 BAV363 A336 F340	BAV465	AS146	AS1546 AS1556	AS246 AS256	AS356	AS556
Puissance	0.37 Kw	0.90 Kw	1.5 Kw	2.2 Kw	4 Kw	0.90 Kw	1.1 Kw	1.5 kw	2.2 Kw	4 Kw
Dépression max	160 mbar	230 mbar	250 mbar	310 mbar	400 mbar	230 mbar	230 mbar	250 mbar	310 mbar	400 mbar
Dépression	110 mbar	150 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar	150 mbar	175 mbar	210 mbar	200 mbar	200 mbar
Débit	80 m^3/h	150 m^3/h	210 m^3/h	310 m^3/h	520 m^3/h	150 m^3/h	150 m^3/h	210 m^3/h	310 m^3/h	520 m^3/h
Contenitore	3/9/12 lt	9/12 lt	12/25 lt	12/48 lt	25 lt	105 lt	105/150 lt	105/150 lt	150 lt	215 lt