

RGS VACUUM SYSTEMS SRL

Via Mavore 1640/C - 41059 Zocca (MO) Italy - Tel. +39.059.986833 - Fax +39.059.9750021 info@rgsimpianti.com - www.rgsvacuumsystems.com











Aspirateurs Industriels Triphasés serie "ECO" et "EP"







A546KECOX2 A546KECO

Qualité et fiabilité au juste prix

De 2,2kw à 5,5kw de puissance et avec surfaces de filtrantes de 1,9 à 3,4 m2, le client peut trouver la bonne solution pour toutes les exingeces. La gamme utilise unités aspirantes à canal latéral sans pièces mécaniques sujetes à la détérioration. Ces aspirateurs représentent donc la solution optimale pour une utilisation en continu, 24 heures sur 24.


Robuste châssis réalisé en une sole pièce, possibilité de choisir entre carénage tout en acier ou en ABS, décrochement rapide du conteneur, disponibilité de nombreux accessoires et options sont tous caractéristiques qui appartiennen à ces aspirateurs avec un excellent rapport qualité-prix

Ces aspirateurs sont particulièrement indiqués pour l'industrie mécanique, pour le secteur de la construction, du caouthchouc, du plastique et de l'industrie textile. Cette gamme d'aspirateurs a été conçue pour répondre à tout type d'exigences de nettoyage général des zones de travail et des machines ou d'aspiration en continu sur machines d'embal-


lage et de procès



Kit filtre absolu H14



Kit cartouches



Version ECO: carénage tout en acier



pour récupération produit aspiré en sac en plastique

Kit LONGOPAC pour

récupération produit

aspiré en sacen

plastique




Kit levage conteneur

Tous les aspirateurs peuvent être équipés de une large gamme d'options et d'accessoires pour faciliter l'opérateur dans son travail en tout sécurité:

- Filtres absolus pour garantir l'efficacité filtrante maximale même avec les poussières les plus fines en filtrant le 99.995% (classe H14) des particules.
- Systèmes automatiques de nettoyage du filtre
- Systèmes de récuperation du matériel aspiré en sac plastique ou en sac continu
- Systèmes de levage du bac de récupération à l'aided un chariot elévateur
- Systèmes d'arrêt automatique de l'aspirateur lors de l'aspiration de líquides
- •Systemes de vidage des liquides aspirés

Version EP carénage en ABS et acier

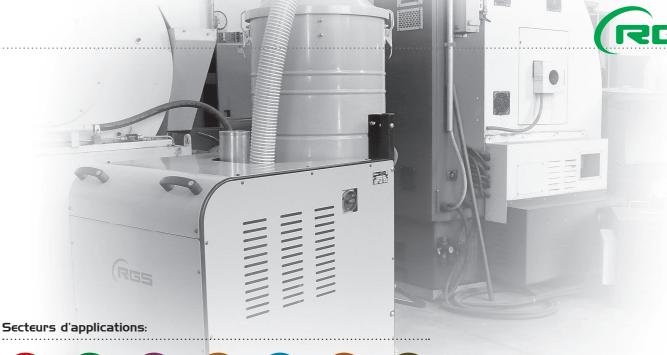













	V			
II F	NFT			

MODELL	A346/30EP	A346/60EP	A346EP	A546	A546KEP	A546KECO	A756KECO
	0.01/	0.01/	A346ECO	60KEP			
Mot-pot	2,2 Kw	2,2 Kw	2,2 Kw	4 Kw	4 Kw	4 Kw	5,5 Kw
Vuoto max	300 mbar	300 mbar	300 mbar	290 mbar	290 mbar	400 mbar	400 mbar
Vuoto	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	200 mbar	300 mbar
Portata	310 m³/h	310 m³/h	310 m³/h	520 m³/h	520 m³/h	520 m³/h	520 m³/h
Contenitore	39 l	65 l	100 l	65 l	100 l	100 l	100 l









